


# Galassia



Sospensione | 220-240 V | 6xE14  
9556

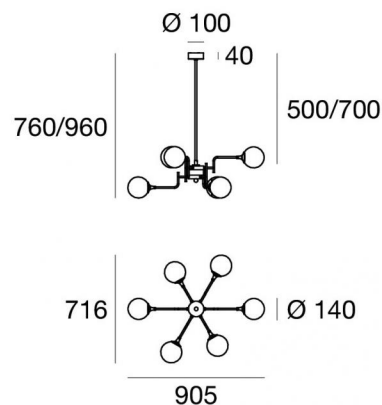

| Dati tecnici  |                               |
|---|-------------------------------|
| Anno di realizzazione                                   | 2021                          |
| Tipologia   | Sospensione                   |
| Posizione installativa                                  | Soffitto                      |
| Ambiente installativo                                   | Indoor                        |
| Attacco della lampadina                                 | 6 x E14                       |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso e verso l'alto |
| Frequenza   | 50-60 Hz                      |
| Ottica  | Diffused                      |
| Classe di isolamento                                    | 1                             |
| IP  | IP20                          |
| Prova del filo incandescente                            | 650°                          |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                            |
| CE  | Si                            |
| Articolo dimmerabile                                    | No                            |
| Orientabilità   | No                            |
| Basculante  | No                            |
| Calpestabilità  | No                            |
| Carrabilità   | No                            |
| Cavo incluso  | No                            |
| Resinatura  | No                            |
| Peso netto  | 7.700 Kg                      |

| Finitura corpo     |               |
|--------------------|---------------|
| Materiale          | Ottone        |
| Colore             | oro           |
| Lavorazione        | galvanostegia |
| Finitura diffusore |               |
| Materiale          | vetro         |
| Colore             | Bianco        |
| Finitura montatura |               |
| Materiale          | Ottone        |
| Colore             | oro           |
| Lavorazione        | galvanostegia |



Sospensione | 220-240 V | 6xE14  
**9556**

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 6xE14.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in vetro; la montatura è prodotta in ottone, con una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 7.700 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|   |         |
|---|---------|
| Flusso luminoso sorgente                        | 4836 lm |
| Temperatura di colore                           | 2700 K  |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra   |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio       | 80      |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | 25°C    |