


2Nights_W1



Lampe murale | 220-240 V
1 topLED 3.5 W DC - 4 W AC | CRI 90
7942



| Données techniques | |
|--|-----------------|
| Designer | Davide Oppizzi |
| Année de réalisation | 2016 |
| Typologie | Surface |
| Position d'installation | Mur |
| Environnement d'installation | Intérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Pouvoir total | 4 W |
| Flux lumineux (source) | 230 lm |
| Efficacité nominale | 240 - Array AC |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Température de couleur / Tone | 3000 K |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| C.C. / V.C. | AC |
| Classe d'isolation | 1 |
| IP | IP20 |
| IP bloc optique | IP40 |
| Essai au fil incandescent | 850° |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Driver |
| Article à intensité variable | Non |
| Orientable | Orientable |
| angle total (plan vertical) | 0 ° |
| angle total (plan horizontal) | 350 ° |
| Basculement | Oui |
| angle total (plan horizontal) | 0 ° |
| angle total (plan vertical) | 50 ° |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Non |
| Revêtement en résine | Non |
| Type d'émission lumineuse | Émission simple |
| Poids net | 0.872 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |

Finition corps

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Matériau | Aluminium - Aluminium |
| Couleur | blanc gaufré RAL 9003 - Or rose |
| Fabrication | Vernissage - Vernissage |

Finition diffuseur

| | |
|----------|-------|
| Matériau | PC |
| Couleur | ambre |

Finition montage

| | |
|-------------|-----------------------|
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | blanc gaufré RAL 9003 |
| Fabrication | Vernissage |



Lampe murale | 220-240 V | 1 topLED 3.5 W DC - 4 W AC | CRI 90
7942


Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 1 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 230 lm, with a 76.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The device body is made of aluminium and features a rose gold finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of aluminium, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.872 kg.

The total absorbed power is 4 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

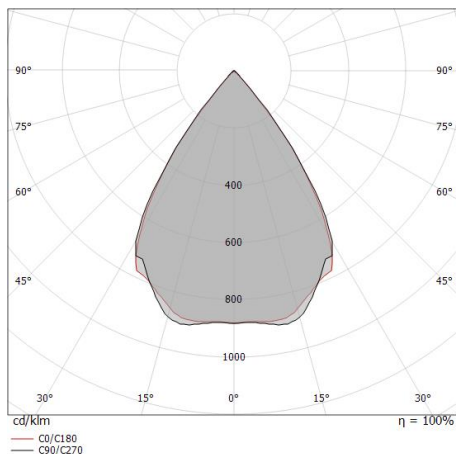

| Distance [m] | Cone diameter [m] | illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|
| 0.5 | 0.70 0.69 | E(0°) 551 E(C90) 157 E(C0) 155 |
| 1.0 | 1.40 1.38 | E(0°) 138 E(C90) 39 E(C0) 39 |
| 1.5 | 2.09 2.08 | E(0°) 61 E(C90) 17 E(C0) 17 |
| 2.0 | 2.79 2.77 | E(0°) 34 E(C90) 10 E(C0) 10 |
| 2.5 | 3.49 3.46 | E(0°) 22 E(C90) 6 E(C0) 6 |
| 3.0 | 4.19 4.15 | E(0°) 15 E(C90) 4 E(C0) 4 |

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 69.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 69.8°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 68 % |
| Flux lumineux (source) | 230 lm |
| Flux lumineux du luminaire | 157 lm |
| Consumption | 4 W |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 39 lm/W |
| Température de couleur | 3000 K |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| Température de jonction (appareil) | 80 |

Température standard de l'environnement de 25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 27.5 |
| UGR transversal | 27.5 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical |
| Optique C0/C180 | 69° |




Diffuseur

Code
KIT0035



Diffuseur
Matériau:PC, couleur:transparent.

Finish
Transp. **Code**
KIT0055



Diffuseur
Matériau:PC, couleur:transparent.

Finish
Transp. **Code**
KIT0057