


# 2Nights\_W1



Lampe murale | 220-240 V  
1 topLED 3.5 W DC - 4 W AC | CRI 90  
7975



| Données techniques                                       |                 |
|--|-----------------|
| Designer   | Davide Oppizzi  |
| Année de réalisation                                     | 2016            |
| Typologie  | Surface         |
| Position d'installation                                  | Mur             |
| Environnement d'installation                             | Intérieur       |
| Source lumineuse   | LED             |
| Pouvoir total  | 4 W             |
| Flux lumineux (source)                                   | 230 lm          |
| Efficacité nominale                                      | 240 - Array AC  |
| Frequency  | 50 - 60 Hz      |
| Température de couleur / Tone                            | 3000 K          |
| Indice de rendu chromatique                              | 90 Ra           |
| C.C. / V.C.  | AC              |
| Classe d'isolation                                       | 1               |
| IP   | IP20            |
| IP bloc optique  | IP40            |
| Essai au fil incandescent                                | 850°            |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui             |
| CE   | Oui             |
| Driver inclus  | Driver          |
| Article à intensité variable                             | Non             |
| Orientable   | Orientable      |
| angle total (plan vertical)                              | 0 °             |
| angle total (plan horizontal)                            | 350 °           |
| Basculement  | Oui             |
| angle total (plan horizontal)                            | 0 °             |
| angle total (plan vertical)                              | 50 °            |
| Piétinable   | Non             |
| Carrossable  | Non             |
| Câble inclus   | Non             |
| Revêtement en résine                                     | Non             |
| Type d'émission lumineuse                                | Émission simple |
| Poids net  | 0.872 Kg        |
| Protection contre les décharges électrostatiques         | Non             |
| Protection contre les surtensions                        | Non             |

| Finition corps     |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Matériau           | Aluminium             |
| Couleur            | blanc gaufré RAL 9003 |
| Fabrication        | Vernissage            |
| Finition diffuseur |                       |
| Matériau           | PC                    |
| Couleur            | ambre                 |
| Finition montage   |                       |
| Matériau           | Aluminium             |
| Couleur            | blanc gaufré RAL 9003 |
| Fabrication        | Vernissage            |



Lampe murale | 220-240 V | 1 topLED 3.5 W DC - 4 W AC | CRI 90  
7975

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 1 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 230 lm, with a 65.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of aluminium, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.872 kg.

The total absorbed power is 4 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage

|  |                |
|--|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)                   | 68 %           |
| Flux lumineux (source)                     | 230 lm         |
| Flux lumineux du luminaire                 | 157 lm         |
| Consumption                                | 4 W            |
| Efficacité lumineuse du luminaire          | 39 lm/W        |
| Température de couleur                     | 3000 K         |
| Standards de Concordance de Couleur        | 3 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique                | 90 Ra          |
| Température de jonction (appareil)         | 80             |
| Température standard de l'environnement de | 25°C           |

### LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h

### UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 27.5     |
| UGR transversal   | 27.5     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

### OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical |
| Optique C0/C180             | 69°         |

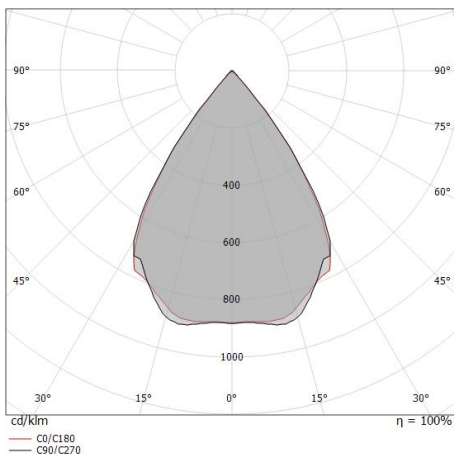

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx]                     |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|
| 0.5          | 0.70<br>0.69      | E(0°) 551<br>E(C90) 157<br>E(C0) 155 |
| 1.0          | 1.40<br>1.38      | E(0°) 138<br>E(C90) 39<br>E(C0) 39   |
| 1.5          | 2.09<br>2.08      | E(0°) 61<br>E(C90) 17<br>E(C0) 17    |
| 2.0          | 2.79<br>2.77      | E(0°) 34<br>E(C90) 10<br>E(C0) 10    |
| 2.5          | 3.49<br>3.46      | E(0°) 22<br>E(C90) 6<br>E(C0) 6      |
| 3.0          | 4.19<br>4.15      | E(0°) 15<br>E(C90) 4<br>E(C0) 4      |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 69.4°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 69.8°)



Diffuseur

**Code**

KIT0035



Diffuseur

Matériau:PC, couleur:transparent.

**Finish**

Transp.

**Code**

KIT0055



Diffuseur

Matériau:PC, couleur:transparent.

**Finish**

Transp.

**Code**

KIT0057