




Suspension | 220-240 V
84 topLED 34 W DC - 37 W AC | CRI 80
8890

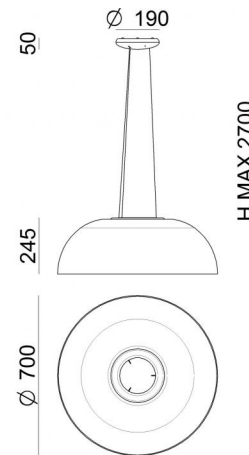

Données techniques	
Designer	Mirco Crosatto
Année de réalisation	2019
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Pouvoir total	37 W
Flux lumineux (source)	4198 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI - PUSH DIM
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2500 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	4,100 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Technologie optique	Optilight TM

Finition corps

Matériau	Aluminium moulé sous pression
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Revêtement en poudre

Finition diffuseur

Couleur	transparent
---------	-------------

Finition monture

Matériau	métal
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Cables Suspension

Longueur max de	2500 mm
-----------------	---------



Suspension | 220-240 V | 84 topLED 34 W DC - 37 W AC | CRI 80
8890



Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 84 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 4198 lm, with a 123.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made with a laser engravings treatment; the mounting frame is made of metal, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 4,100 kg.

The total absorbed power is 37 W. The power supply cable is included and features a 2500 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

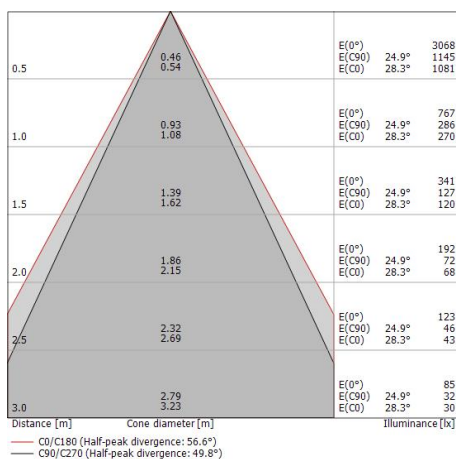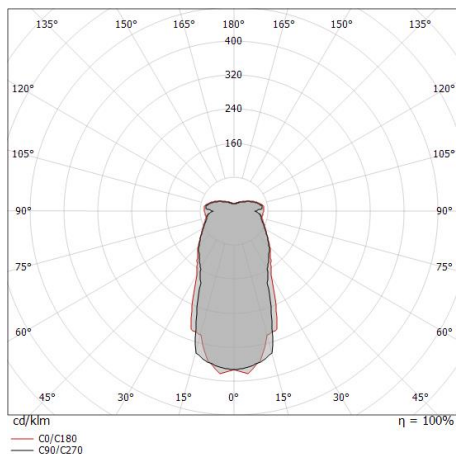

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 3 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	48 %
Flux lumineux (source)	4198 lm
Flux lumineux du luminaire	2051 lm
Consumption	37 W
Efficacité lumineuse du luminaire	55 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de 25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72.5h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	17.3
UGR transversal	17.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optique C0/C180	57°
Optique C90/C270	50°



Variateur
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079