



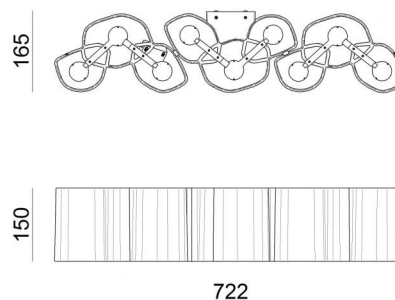

Luminaria de pared | 220-240 V
72 topLED 19 W DC - 10 W AC | CRI 90
8690



Datos técnicos	
Año de realización	2019
Tipo	Luminaria de pared
Posición de instalación	Pared
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Óptica	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Potencia	19 W
Flujo luminoso (fuente)	2076 lm
Frequency	60 - 50 Hz
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	1
IP	IP20
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	Phase cut
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Dos emisiones
Peso neto	2,195 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo	
Material	Hierro
Color	blanco
Elaboración	Recubrimiento en polvo
Acabado difusor	
Material	PC
Color	blanco



Luminaria de pared | 220-240 V | 72 topLED 19 W DC - 10 W AC | CRI 90
8690

Double emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 72 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2076 lm, with a 109.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of iron and features a white finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2,195 kg.

The total absorbed power is 19 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Características Luminotécnicas	
Light Output Ratio (LOR)	65 %
Flujo luminoso (fuente)	2076 lm
Flujo luminoso de luminaria	1355.54 lm
Consumption	10 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	135 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80
Temperatura estándar del ambiente de servicio	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	



Honey | Wall Lights | Accessories
8690



Dimmer
220-240V

Code
KIT0026



Dimmer
Radio-frequenza, 85-240V

Code
KIT0080