


# Mongolfier\_P2



Colgantes | 220-240 V  
1 arrayLED 13 W DC - 16 W AC | CRI 90 | Warm Tune



8145



Datos técnicos	
Año de realización	2016
Tipo	Superficie
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward
Potencia nominal	13 W DC
Poder total	16 W
Voltage	220 - 240 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
Flujo luminoso (fuente) 0K	0 lm
Temperatura colore minima	0 K
Flujo luminoso (fuente) 0K	0 lm
Temperatura colore massima	0 K
CCT / Tone	Warm Tune
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	1
IP	IP20
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	Phase cut
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	2 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo	
Material	metal
Color	cobre
Elaboración	Galvanostegia
Acabado difusor	
Material	PC
Color	transparente
Acabado montura	
Material	metal
Color	cobre
Elaboración	Galvanostegia
Cables Colgantes	
Longitud máxima de	2000 mm



Colgantes | 220-240 V | 1 arrayLED 13 W DC - 16 W AC | CRI 90 | Warm Tune  
8145

Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm tune LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 1800K-3000K K and a CRI 90; the source luminous flux is 1012 lm, with a 77.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of metal and features a copper finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of metal, with a copper finish, processed by means of electroplating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2 kg.

The total absorbed power is 16 W. The power supply cable is included and features a 2 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.

## Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	71 %
Flujo luminoso (fuente)	1012 lm
Flujo luminoso de luminaria	722 lm
Consumption	16 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	45 lm/W
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80
Temperatura estándar del ambiente de servicio	25°C

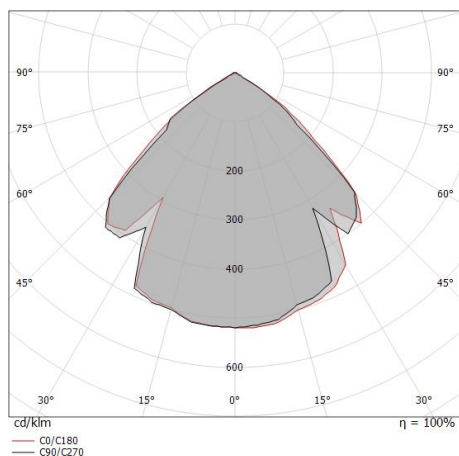



Mongolfier\_P2 | Pendant Luminaires | Accessories  
8145



Dimmer  
220-240V

**Code**  
KIT0026



Dimmer  
Radio-frequenza, 85-240V

**Code**  
KIT0080