


Oxygen_W1



Luminaria de pared | 220-240 V
35 topLED 14 W DC - 17 W AC | CRI 90
8188



| Datos técnicos | |
|---|---------------------|
| Designer | Pio e Tito Toso |
| Año de realización | 2016 |
| Tipo | Superficie |
| Posición de instalación | Pared |
| Ambiente de instalación | Interiores |
| Fuente de luz | LED |
| Óptica | General Lighting |
| Light emission direction | downward and upward |
| Potencia | 14 W |
| Flujo luminoso (fuente) | 1674 lm |
| Frequency | 60 - 50 Hz |
| CCT / Tone | 3000 K |
| Índice de rendimientos cromático | 90 Ra |
| C.C. / C.V. | AC |
| Clase de aislamiento | 1 |
| IP | IP40 |
| Test del hilo incandescente | 650° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | driver |
| Artículo regulable | DALI - PUSH DIM |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | No |
| Resinado | No |
| Tipología de emisión luminosa | Dos emisiones |
| Peso neto | 1.326 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |

| Acabado cuerpo | |
|-----------------|--------------|
| Material | PU |
| Color | Azul/blanco |
| Acabado difusor | |
| Material | PMMA |
| Color | transparente |



Luminaria de pared | 220-240 V | 35 topLED 14 W DC - 17 W AC | CRI 90
8188

Double emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 35 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1674 lm, with a 119.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of pu and features a azure/white finish; the diffuser is made of pmma with a laser engravings treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.326 kg.

The total absorbed power is 17 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética


Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

| | |
|---|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 47 % |
| Flujo luminoso (fuente) | 1674 lm |
| Flujo luminoso de luminaria | 789 lm |
| Consumption | 17 W |
| Rendimiento luminoso de las luminarias | 46 lm/W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático | 90 Ra |
| Temperatura de unión (luminaria) | 80 |
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | 25 |

LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h

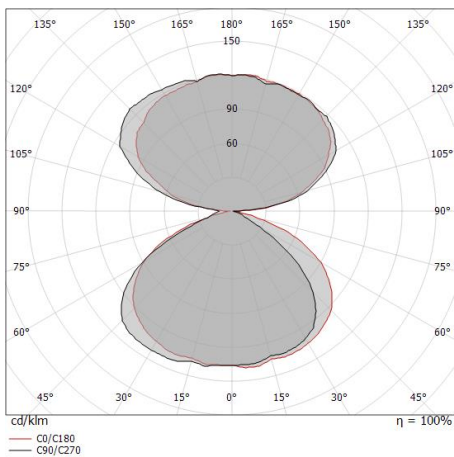



Oxygen_W1 | Wall Lights | Accessories
8188



Dimmer
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079