




Plafón | 220-240 V  
84 topLED 29 W DC - 36 W AC | CRI 90  
**7653N**



Datos técnicos	
Año de realización	2016
Tipo	Superficie
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward and upward
Potencia nominal	29 W DC
Poder total	36 W
Flujo luminoso (fuente)	4048 lm
Voltage	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	1
IP	IP40
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	DALI - PUSH DIM
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Dos emisiones
Peso neto	8 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo	
Material	metal
Color	Blanco
Elaboración	Pintura
Acabado difusor	
Material	PE
Color	neutral
Acabado montura	
Material	metal
Color	Blanco
Elaboración	Pintura



Plafón | 220-240 V | 84 topLED 29 W DC - 36 W AC | CRI 90  
7653N


Double emission ceiling lights for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 84 topped LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4048 lm, with a 139.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of metal and features a white finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pe; the mounting frame is made of metal, with a white finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 8 kg.

The total absorbed power is 36 W.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

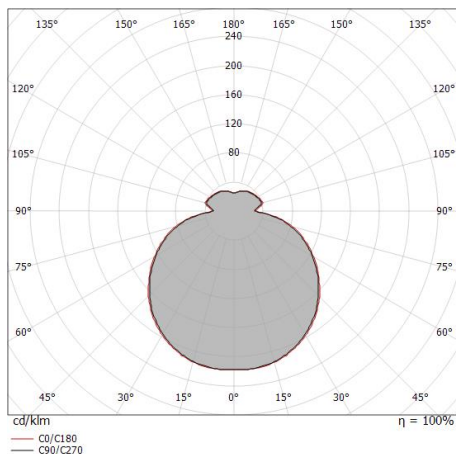

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	2.19 2.28	E(0°) 3178 E(C90) 114 E(C0) 104
1.0	4.39 4.56	E(0°) 795 E(C90) 28 E(C0) 26
1.5	6.58 6.83	E(0°) 353 E(C90) 13 E(C0) 12
2.0	8.78 9.11	E(0°) 199 E(C90) 7 E(C0) 6
2.5	10.97 11.39	E(0°) 127 E(C90) 5 E(C0) 4
3.0	13.17 13.67	E(0°) 88 E(C90) 3 E(C0) 3

— C0/C180 (Half-peak divergence: 132.6°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 131.0°)

### Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 14 fuentes de luz de clase de eficiencia energética E.

### Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	90 %
Flujo luminoso (fuente)	4048 lm
Flujo luminoso de luminaria	3650 lm
Consumption	36 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	101 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80
Temperatura estándar del ambiente de servicio	25°C

### LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80h

### UGR

UGR axial	19.9
UGR transversal	20
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Óptica C0/C180	131°
Light distribution simmetry	Symmetrical