


Tablet_W1



Luminaria de pared | 220-240 V
16 topLED 4 W DC - 5 W AC | CRI 80
7608



| Datos técnicos | |
|---|------------------|
| Año de realización | 2016 |
| Tipo | Superficie |
| Posición de instalación | Pared |
| Ambiente de instalación | Interiores |
| Fuente de luz | LED |
| Óptica | General Lighting |
| Light emission direction | upward |
| Potencia | 4 W |
| Flujo luminoso (fuente) | 534 lm |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| CCT / Tone | 3000 K |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
| C.C. / C.V. | AC |
| Clase de aislamiento | 1 |
| IP | IP40 |
| Test del hilo incandescente | 850° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | driver |
| Artículo regulable | No |
| Orientabilidad | Orientabile |
| ángulo total (plano vertical) | 0 ° |
| ángulo total (plano horizontal) | 350 ° |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | No |
| Resinado | No |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Peso neto | 0.674 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |

| Acabado cuerpo | |
|-----------------|----------------|
| Material | aluminio |
| Color | negro RAL 9005 |
| Elaboración | Pintura |
| Acabado difusor | |
| Material | PC |
| Elaboración | Arenado |



Luminaria de pared | 220-240 V | 16 topLED 4 W DC - 5 W AC | CRI 80
7608

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 16 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 534 lm, with a 133.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed black ral 9005 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.674 kg.

The total absorbed power is 5 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

| | |
|---|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 71 % |
| Flujo luminoso (fuente) | 534 lm |
| Flujo luminoso de luminaria | 383 lm |
| Consumption | 5 W |
| Rendimiento luminoso de las luminarias | 76 lm/W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
| Temperatura de unión (luminaria) | 80 |
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | 25 |

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 24.2 |
| UGR transversal | 24.1 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Light distribution symmetry | Symmetrical |
| Óptica C0/C180 | 115° |

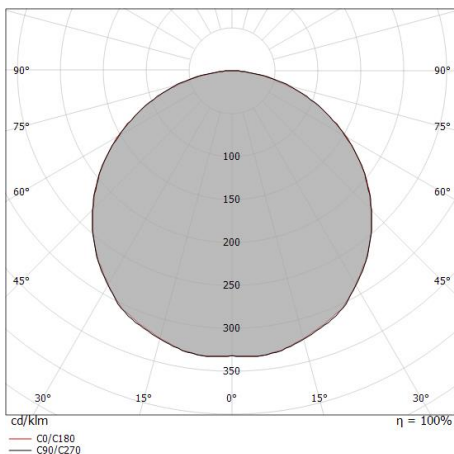

| Distance [m] | Cone diameter [m] | illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 1.56 | E(0°) 444 |
| | 1.57 | E(C90) 57.4° 35 |
| | | E(C0) 57.5° 35 |
| 1.0 | 3.13 | E(0°) 111 |
| | 3.14 | E(C90) 57.4° 9 |
| | | E(C0) 57.5° 9 |
| 1.5 | 4.69 | E(0°) 49 |
| | 4.71 | E(C90) 57.4° 4 |
| | | E(C0) 57.5° 4 |
| 2.0 | 6.25 | E(0°) 28 |
| | 6.26 | E(C90) 57.4° 2 |
| | | E(C0) 57.5° 2 |
| 2.5 | 7.82 | E(0°) 18 |
| | 7.85 | E(C90) 57.4° 1 |
| | | E(C0) 57.5° 1 |
| 3.0 | 9.38 | E(0°) 12 |
| | 9.42 | E(C90) 57.4° 1 |
| | | E(C0) 57.5° 1 |

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 115.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 114.8°)



Soporte

L=163mm, H=5mm, D=50mm.

Material:aluminio, color:negro RAL 9005, elaboración :Pintura.

Finish

Black

Code

KIT0041