




Suspension | 220-240 V
1 topLED 28 W DC - 31 W AC | CRI 90
9301

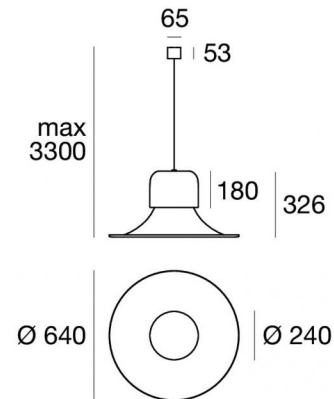

Données techniques	
Année de réalisation	2021
Typologie	Suspension
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Pouvoir total	31 W
Flux lumineux (source)	3234 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI-2 - PUSH DIM
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	3.600 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium - Aluminium
Couleur	Rouge RAL 3000
Fabrication	Vernissage - Vernissage
Finition diffuseur	
Matériau	PMMA
Couleur	opalin
Finition montage	
Matériau	métal
Fabrication	Vernissage

Suspension | 220-240 V | 1 topLED 28 W DC - 31 W AC | CRI 90
9301


Single emission pendant luminaires for indoor application. The super warm LED light source with a general lighting light distribution is composed of 1 topLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3234 lm, with a 115.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium, processed by means of coating
 The device body is made of aluminium and features a red ral 3000 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of metal, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 3.600 kg.

The total absorbed power is 31 W. The power supply cable is included and features a 3 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

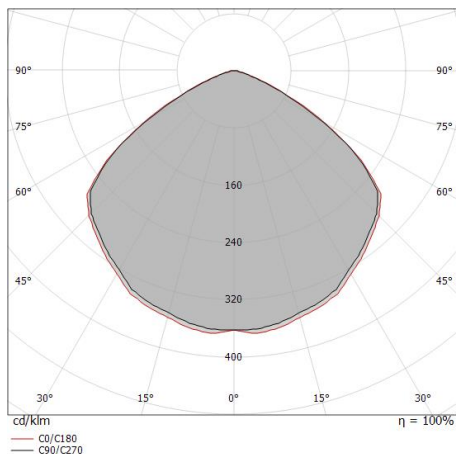

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.55	E(0°) 2676
	1.56	E(C90) 57.2° 214
		E(C0) 57.3° 216
1.0	3.10	E(0°) 669
	3.12	E(C90) 57.2° 54
		E(C0) 57.3° 54
1.5	4.66	E(0°) 297
	4.67	E(C90) 57.2° 24
		E(C0) 57.3° 24
2.0	6.21	E(0°) 167
	6.23	E(C90) 57.2° 13
		E(C0) 57.3° 14
2.5	7.76	E(0°) 107
	7.79	E(C90) 57.2° 9
		E(C0) 57.3° 9
3.0	9.31	E(0°) 74
	9.35	E(C90) 57.2° 6
		E(C0) 57.3° 6

— C0/C180 (Half-peak divergence: 114.6°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 114.4°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	57 %
Flux lumineux (source)	3234 lm
Flux lumineux du luminaire	1848 lm
Consumption	31 W
Efficacité lumineuse du luminaire	59 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de 25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	25.3
UGR transversal	25.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical
Optique C0/C180	114°