




Lampada a parete | 220-240 V | 2xE27  
9695

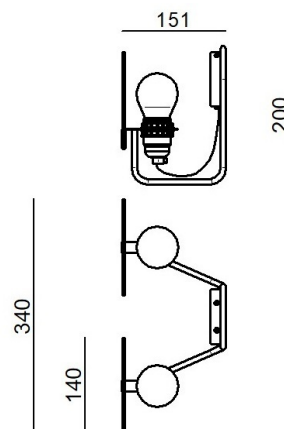

| Dati tecnici  |                               |
|---|-------------------------------|
| Tipologia   | Lampada a parete              |
| Posizione installativa                                  | Parete                        |
| Ambiente installativo                                   | Indoor                        |
| Attacco della lampadina                                 | 2 x E27                       |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso e verso l'alto |
| Frequenza   | 50-60 Hz                      |
| Ottica  | Diffused                      |
| Classe di isolamento                                    | 1                             |
| IP  | IP20                          |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                          |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                            |
| CE  | Si                            |
| Articolo dimmerabile                                    | No                            |
| Orientabilità   | No                            |
| Basculante  | No                            |
| Calpestabilità  | No                            |
| Carrabilità   | No                            |
| Cavo incluso  | No                            |
| Resinatura  | No                            |
| Peso netto  | 0,832 Kg                      |

| Finitura corpo     |                |
|--------------------|----------------|
| Materiale          | ferro          |
| Colore             | Rosso RAL 3000 |
| Lavorazione        | verniciatura   |
| Finitura diffusore |                |
| Materiale          | vetro          |
| Colore             | Bianco         |



Lampada a parete | 220-240 V | 2xE27  
**9695**

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor.

Lampadina LED inclusa, attacco 2xE27.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore rosso ral 3000, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0,832 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente 940 lm

Temperatura di colore 2700 K

Indice di resa cromatica 80 Ra

Temperatura di giunzione nell'apparecchio 80

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio 25°C