


Suspension | 220-240 V
60 + 36 topLED 18 W DC - 21 W AC | CRI 90
8900

EAC CE     C.C.   

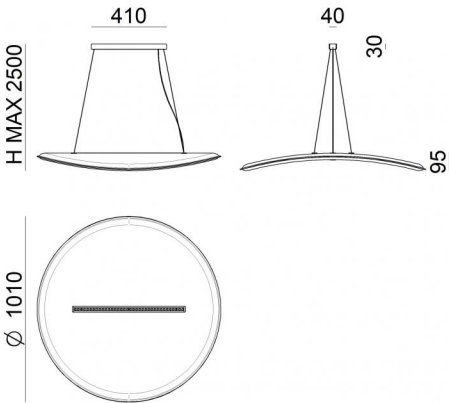

Données techniques	
Année de réalisation	2019
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Pouvoir total	21 W
Flux lumineux (source)	1993 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI
Orientable	Non
Basculement	Oui
angle total (plan horizontal)	70 °
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2.5 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	4,005 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Technologie optique	Dark light

Finition corps	
Matériau	Pet
Couleur	gris
Finition diffuseur	
Matériau	PC - Aluminium
Couleur	opalin
Fabrication	Vernissage
Finition monture	
Matériau	métal
Fabrication	Vernissage
Cables Suspension	
Longueur max de	2500 mm

Suspension | 220-240 V | 60 + 36 topLED 18 W DC - 21 W AC | CRI 90
8900



Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 36 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 693 lm, with a 115.5 lm/W nominal luminous efficacy The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 60 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1300 lm, with a 108.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of pet and features a grey finish; the diffuser is made of PC; the diffuser is made of aluminium with a coating treatment; the mounting frame is made of metal, with a 5g 9005 black finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 4,005 kg.

The total absorbed power is 21 W. The power supply cable is included and features a 2.5 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

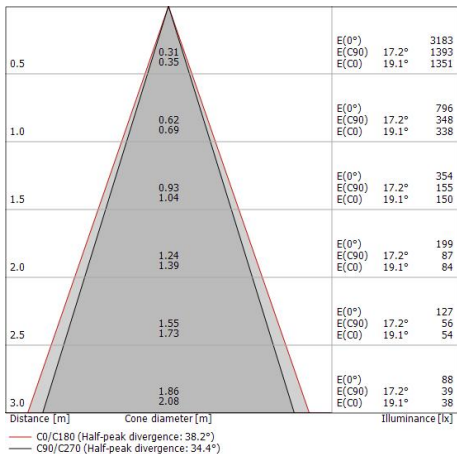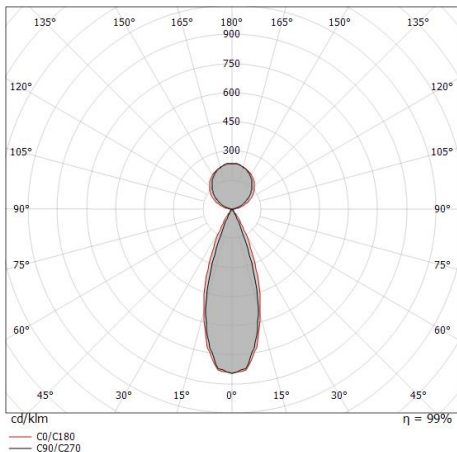

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 3 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	47 %
Flux lumineux (source)	1993 lm
Flux lumineux du luminaire	942 lm
Consumption	21 W
Efficacité lumineuse du luminaire	44 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de

25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	-3.5
UGR transversal	3.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optique C0/C180	38°
Optique C90/C270	34°



Variateur
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079