


Derby_P



Suspension | 220-240 V
60 topLED 24 W DC - 28 W AC | CRI 90
8907

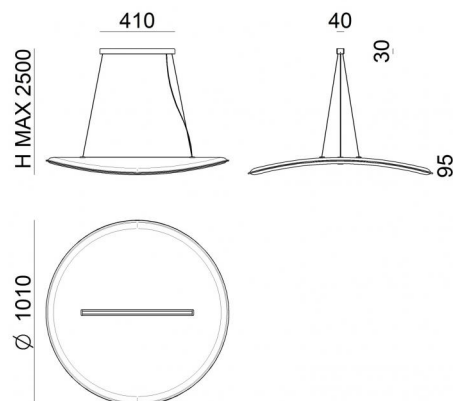

Données techniques	
Année de réalisation	2019
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Pouvoir total	28 W
Flux lumineux (source)	2648 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI
Orientable	Non
Basculement	Oui
angle total (plan horizontal)	70 °
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2.5 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	4,005 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Pet
Couleur	Blanche-Orange

Finition diffuseur

Matériau	PC - Aluminium
Couleur	opalin
Fabrication	Vernissage

Finition monture

Matériau	métal
Fabrication	Vernissage

Cables Suspension

Longueur max de	2500 mm
-----------------	---------

Suspension | 220-240 V | 60 topLED 24 W DC - 28 W AC | CRI 90
8907



Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 60 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2648 lm, with a 110.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of pet and features a white-orange finish; the diffuser is made of PC; the diffuser is made of aluminium with a coating treatment; the mounting frame is made of metal, with a 5g 9005 black finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 4,005 kg.

The total absorbed power is 28 W. The power supply cable is included and features a 2.5 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

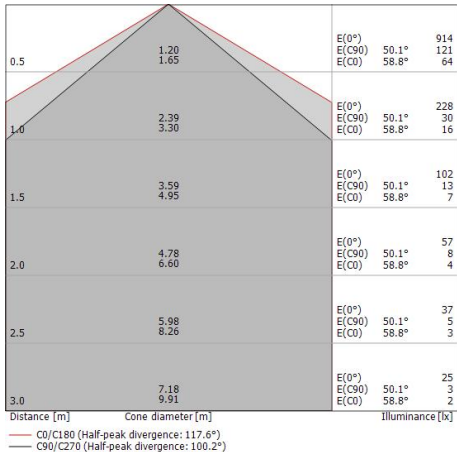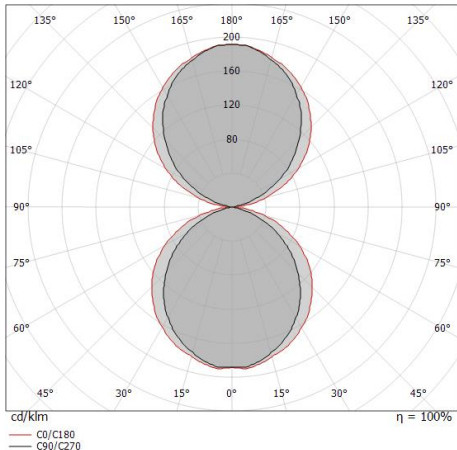

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 4 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	45 %
Flux lumineux (source)	2648 lm
Flux lumineux du luminaire	1211 lm
Consumption	28 W
Efficacité lumineuse du luminaire	43 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de

25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)


UGR

UGR axial	22
UGR transversal	25.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optique C0/C180	118°
Optique C90/C270	100°

Derby_P | Pendant Luminaires | Accessories
8907



Variateur
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079