


Deckenleuchten | 220-240 V  
1 topLED 35 W DC - 40 W AC | CRI 90  
**8164**







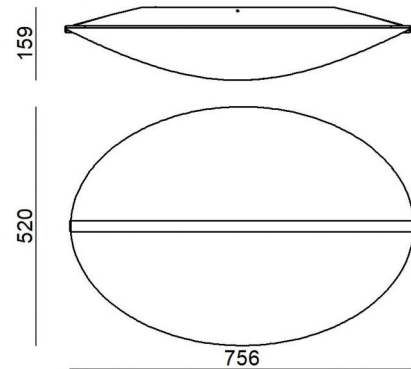

| Technische Daten                                    |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Designer                                            | Linea Light         |
| Jahr der Verwirklichung                             | 2021                |
| Typ                                                 | Deckenleuchten      |
| Installationsposition                               | Decke               |
| Installationsumgebung                               | Indoor              |
| Lichtquelle                                         | LED                 |
| Optik                                               | General Lighting    |
| Light emission direction                            | downward and upward |
| Lampenleistung                                      | 35 W                |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 4370 lm             |
| Frequency                                           | 60 - 50 Hz          |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 3000 K              |
| Farbwiedergabeindex                                 | 90 Ra               |
| IP                                                  | IP20                |
| Glühdrahtprüfung                                    | 650°                |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                  |
| CE                                                  | Ja                  |
| Einschließlich Driver                               | Driver              |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI - PUSH DIM     |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                |
| Drehbarkeit                                         | Nein                |
| Begehrbarkeit                                       | Nein                |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                |
| Einschließlich Kabel                                | Nein                |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Zweiflammig         |
| Nettogewicht                                        | 1 Kg                |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein                |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein                |

| Oberfläche Gehäuse |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Material           | Aluminium               |
| Farbe              | Weiß geprägtem RAL 9003 |
| Bearbeitungstyp    | Lackierung              |

| Oberfläche Diffusor |             |
|---------------------|-------------|
| Material            | PMMA        |
| Farbe               | transparent |

| Oberfläche Fassung |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Material           | Metall                  |
| Farbe              | Weiß geprägtem RAL 9003 |
| Bearbeitungstyp    | Lackierung              |

Deckenleuchten | 220-240 V | 1 topLED 35 W DC - 40 W AC | CRI 90  
8164

Double emission ceiling lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 1 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4370 lm, with a 124.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of metal, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1 kg.

The total absorbed power is 40 W.

and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften


|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 95 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 4370 lm        |
| Leuchten Lichtstrom                   | 4159 lm        |
| Consumption                           | 40 W           |
| Leuchten Lichtausbeute                | 103 lm/W       |
| Farbtemperatur                        | 3000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 90 Ra          |
| Verbindungstemperatur (Leuchte)       | 80             |
| Standardumgebungstemperatur           | 25             |


LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

OPTICAL

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 |
| Optik C90/C270              | 180°          |

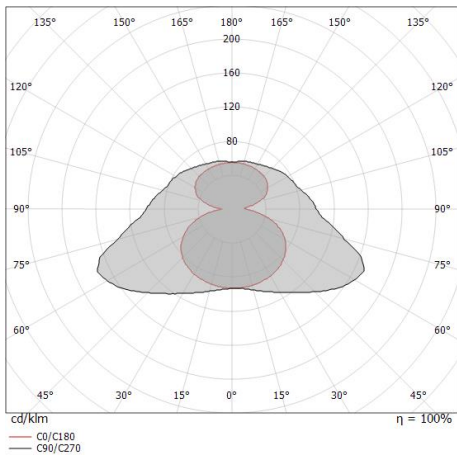



Dimmer  
Bluetooth, 220-240V

Code  
KIT0079