


Plafonnier | 220-240 V
1 topLED 35 W DC - 40 W AC | CRI 90
8164







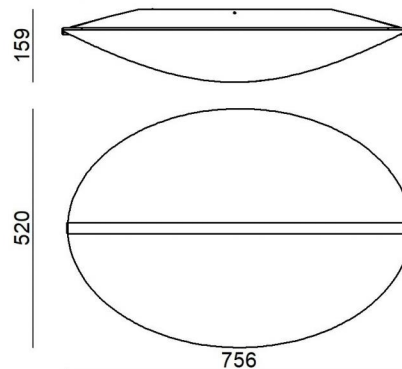

Données techniques	
Designer	Linea Light
Année de réalisation	2021
Typologie	Plafonnier
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance	35 W
Flux lumineux (source)	4370 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI - PUSH DIM
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	1 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage
Finition diffuseur	
Matériau	PMMA
Couleur	transparent
Finition monture	
Matériau	métal
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Plafonnier | 220-240 V | 1 topLED 35 W DC - 40 W AC | CRI 90
8164


Double emission ceiling lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 1 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4370 lm, with a 124.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of metal, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1 kg.

The total absorbed power is 40 W.

and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

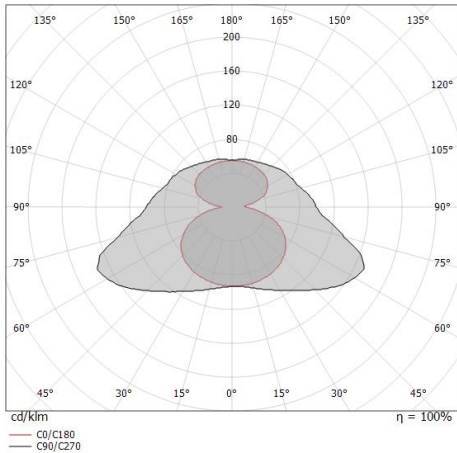

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 3 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	95 %
Flux lumineux (source)	4370 lm
Flux lumineux du luminaire	4159 lm
Consumption	40 W
Efficacité lumineuse du luminaire	103 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Optique C90/C270	180°



Variateur
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079