
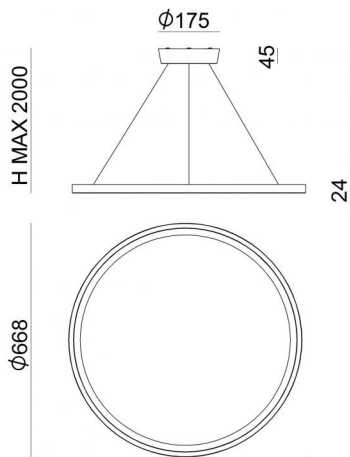


Suspension | 220-240 V
200 topLED 42 W DC - 42 W AC | CRI 90
8619



Données techniques	
Année de réalisation	2018
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Pouvoir total	42 W
Flux lumineux (source)	5671 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	4.9 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	métal
Couleur	Or rose
Fabrication	Galvanostégie
Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	opalin
Finition monture	
Matériau	métal
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Suspension | 220-240 V | 200 topLED 42 W DC - 42 W AC | CRI 90
8619


Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 200 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 5671 lm, with a 135.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of metal and features a rose gold finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of metal, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 4.9 kg.

The total absorbed power is 42 W. The power supply cable is included and features a 2.3 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

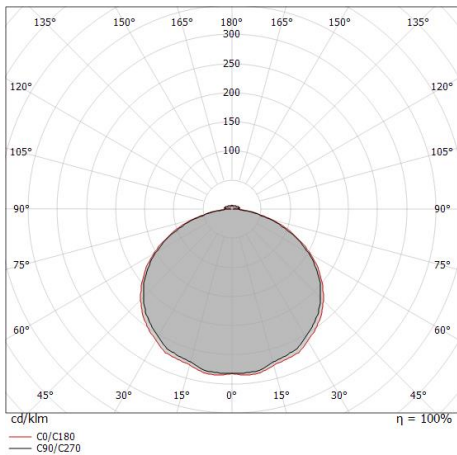

0.5	1.87 1.93	E(0°) E(C90) E(C0)	61.9° 62.6°	3387 177 168
1.0	3.75 3.86	E(0°) E(C90) E(C0)	61.9° 62.6°	847 44 42
1.5	5.62 5.79	E(0°) E(C90) E(C0)	61.9° 62.6°	376 20 19
2.0	7.49 7.72	E(0°) E(C90) E(C0)	61.9° 62.6°	212 11 10
2.5	9.36 9.65	E(0°) E(C90) E(C0)	61.9° 62.6°	135 7 7
3.0	11.24 11.58	E(0°) E(C90) E(C0)	61.9° 62.6°	94 5 5

Distance [m]

Cone diameter [m]

Illuminance [lx]

C0/C180 (Half-peak divergence: 125.2°)

C90/C270 (Half-peak divergence: 123.8°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	52 %
Flux lumineux (source)	5671 lm
Flux lumineux du luminaire	3002 lm
Consumption	42 W
Efficacité lumineuse du luminaire	71 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de

25°C

LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h


UGR

UGR axial	17.2
UGR transversal	17.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical
Optique C0/C180	124°

Hinomaru_P | Pendant Luminaires | Accessories
8619

		Variateur 220-240V	Code KIT0026
---	---	-------------------------------	-------------------------

	Variateur Radio-frequenza, 85-240V	Code KIT0080
--	---	-------------------------