



Mongolfier_P1



Pendelleuchte | 220-240 V
1 topLED 13 W DC - 16 W AC | CRI 90 | Warm Tune
8141



Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2016
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Gesamtleistung	16 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1012 lm
Voltage	220 - 240 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	Warm Tune
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Phase cut
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.625 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein



Oberfläche Gehäuse	
Material	Metall
Farbe	Kupfer
Oberfläche Diffusor	
Material	PC
Farbe	transparent
Oberfläche Fassung	
Material	Metall
Farbe	Kupfer
Cables Pendelleuchte	
Max. Kabellänge	2000 mm

Pendelleuchte | 220-240 V | 1 topLED 13 W DC - 16 W AC | CRI 90 | Warm Tune
8141

Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm tune LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 topped LEDs with CCT of 1800K-3000K K and a CRI 90; the source luminous flux is 1012 lm, with a 77.8 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of metal and features a copper finish; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of metal, with a copper finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.625 kg.

The total absorbed power is 16 W. The power supply cable is included and features a 2 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse	
ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	54 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1012 lm
Leuchten Lichtstrom	553 lm
Consumption	16 W
Leuchten Lichtausbeute	34 lm/W
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

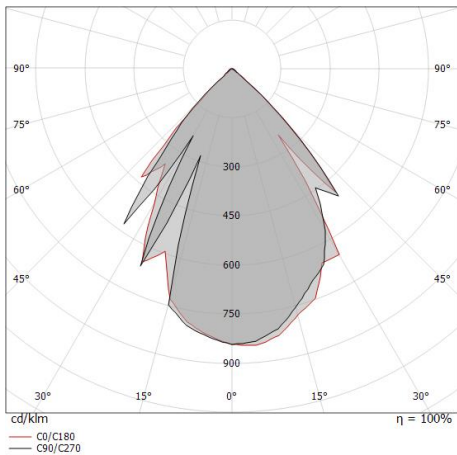

Mongolfier_P1 | Pendant Luminaires | Accessories

8141

 	Dimmer 220-240V	Code KIT0026
	Dimmer Radio-frequenza, 85-240V	Code KIT0080