



Suspension | 220-240 V
1 arrayLED 13 W DC - 16 W AC | CRI 90 | Warm Tune
8144



Données techniques	
Année de réalisation	2016
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Pouvoir total	16 W
Flux lumineux (source)	1012 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	Warm Tune
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	2 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	métal
Couleur	noir RAL 9005
Fabrication	Vernissage
Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	transparent
Finition monture	
Matériau	métal
Couleur	noir RAL 9005
Fabrication	Vernissage
Cables Suspension	
Longueur max de	2000 mm

Suspension | 220-240 V | 1 arrayLED 13 W DC - 16 W AC | CRI 90 | Warm Tune
8144

Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm tune LED light source with a general lighting light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 1800K-3000K K and a CRI 90; the source luminous flux is 1012 lm, with a 77.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of metal and features a embossed black ral 9005 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of metal, with a embossed black ral 9005 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2 kg.

The total absorbed power is 16 W. The power supply cable is included and features a 2 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	71 %
Flux lumineux (source)	1012 lm
Flux lumineux du luminaire	722 lm
Consumption	16 W
Efficacité lumineuse du luminaire	45 lm/W
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C

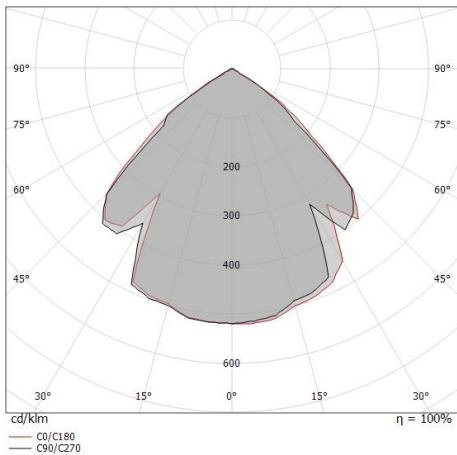



		Variateur 220-240V	Code KIT0026
---	---	-----------------------	-----------------

	Variateur Radio-frequenza, 85-240V	Code KIT0080
--	---------------------------------------	-----------------