



Tablet_P1

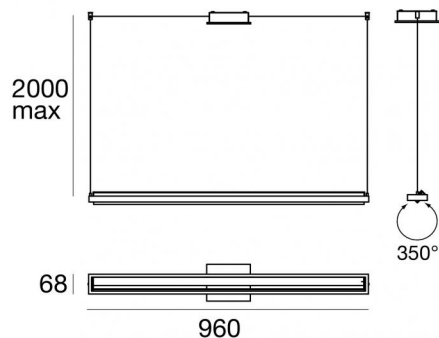

Suspension | 220-240 V
108 topLED 23 W DC - 23 W AC | CRI 90
8476

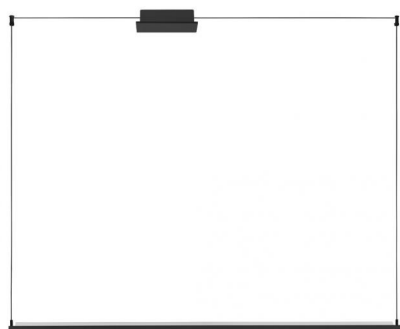

Données techniques	
Année de réalisation	2018
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward
Puissance nominale	23 W DC
Pouvoir total	23 W
Flux lumineux (source)	2719 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	0 °
angle total (plan horizontal)	350 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	5 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	2.2 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	noir RAL 9005
Fabrication	Vernissage
Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	opalin
Cables Electrification+suspension	
Longueur max de	5000 mm



Suspension | 220-240 V | 108 topLED 23 W DC - 23 W AC | CRI 90
8476


Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 108 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2719 lm, with a 118.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed black ral 9005 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2.2 kg.

The total absorbed power is 23 W. The power supply cable is included and features a 5 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

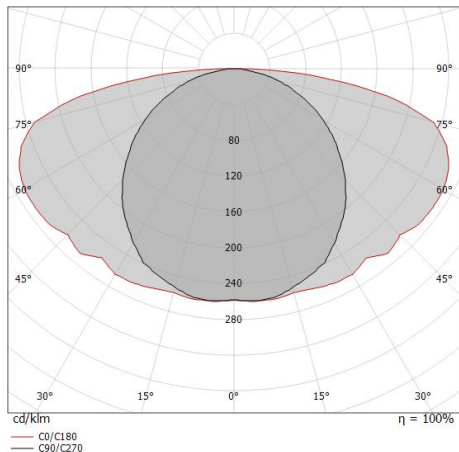

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.51 7.30	E(0°) E(C90) E(C0) 56.4° 82.2° 1586 136 2
1.0	3.01 14.60	E(0°) E(C90) E(C0) 56.4° 82.2° 396 34 1
1.5	4.52 21.90	E(0°) E(C90) E(C0) 56.4° 82.2° 176 15 0
2.0	6.02 29.20	E(0°) E(C90) E(C0) 56.4° 82.2° 99 8 0
2.5	7.53 36.50	E(0°) E(C90) E(C0) 56.4° 82.2° 63 5 0
3.0	9.03 43.80	E(0°) E(C90) E(C0) 56.4° 82.2° 44 4 0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half-peak divergence: 164.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 112.8°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 3 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	56 %
Flux lumineux (source)	2719 lm
Flux lumineux du luminaire	1535 lm
Consumption	23 W
Efficacité lumineuse du luminaire	66 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C

LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h

UGR


UGR axial	17.4
UGR transversal	18.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optique C0/C180	164°
Optique C90/C270	113°



Tablet_P1 | Pendant Luminaire | Accessories
8476



Variateur
220-240V

Code
KIT0026



Variateur
Radio-frekuensi, 85-240V

Code
KIT0080