



Tablet_P2

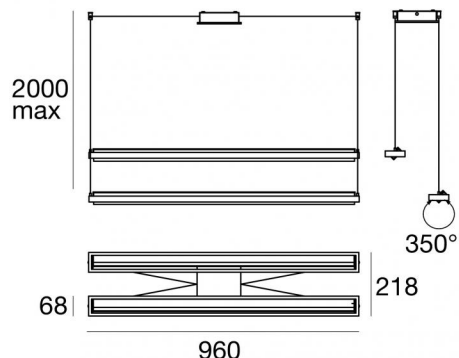

Suspension | 220-240 V
108 topLED 35 W DC - 41 W AC | CRI 80
8479

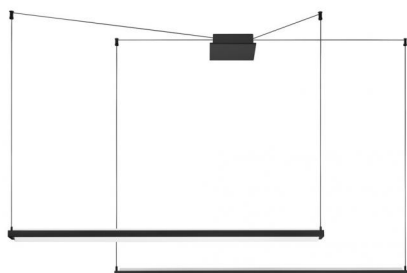

Données techniques	
Année de réalisation	2018
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward
Puissance nominale	35 W DC
Pouvoir total	41 W
Flux lumineux (source)	5114 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	0 °
angle total (plan horizontal)	350 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	5 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	3.6 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	noir RAL 9005
Fabrication	Vernissage
Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	opalin
Cables Electrification+suspension	
Longueur max de	5000 mm

Suspension | 220-240 V | 108 topLED 35 W DC - 41 W AC | CRI 80
8479



Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 108 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 5114 lm, with a 146.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed black ral 9005 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 3.6 kg.

The total absorbed power is 41 W. The power supply cable is included and features a 5 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

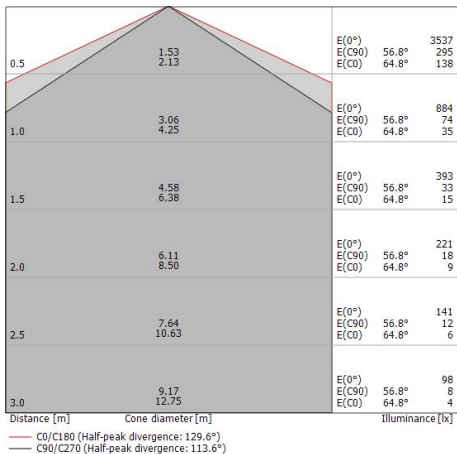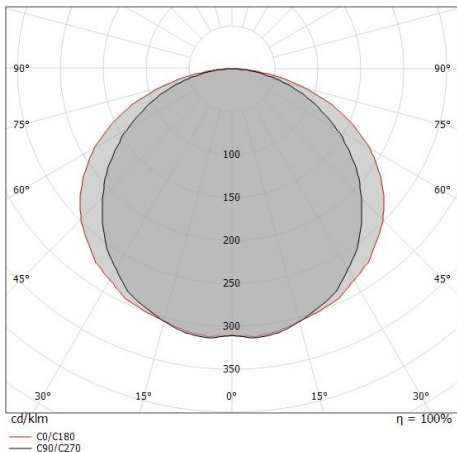

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 6 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	53 %
Flux lumineux (source)	5114 lm
Flux lumineux du luminaire	2740 lm
Consumption	41 W
Efficacité lumineuse du luminaire	66 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de 25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h


UGR

UGR axial	27.4
UGR transversal	29.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optique C0/C180	130°
Optique C90/C270	114°

Tablet_P2 | Pendant Luminaires | Accessories
8479

		Variateur 220-240V	Code KIT0026
---	---	-------------------------------	-------------------------

	Variateur Radio-frekuensi, 85-240V	Code KIT0080
--	---	-------------------------