


# Tablet\_W2



Luminaria de pared | 220-240 V  
144 topLED 35 W DC - 45 W AC | CRI 80  
**7607**



| Datos técnicos                                            |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Año de realización                                        | 2016           |
| Tipo                                                      | Superficie     |
| Posición de instalación                                   | Pared          |
| Ambiente de instalación                                   | Interiores     |
| Fuente de luz                                             | LED            |
| Circuit structure                                         | topLED         |
| Óptica                                                    | Difusa         |
| Light emission direction                                  | upward         |
| Potencia nominal                                          | 35 W DC        |
| Poder total                                               | 45 W           |
| Flujo luminoso (fuente)                                   | 4720 lm        |
| Voltage                                                   | 220 - 240 V AC |
| Frequency                                                 | 50 - 60 Hz     |
| CCT / Tone                                                | 3000 K         |
| Índice de rendimientos cromático                          | 80 Ra          |
| C.C. / C.V.                                               | AC             |
| Clase de aislamiento                                      | 1              |
| IP                                                        | IP40           |
| Test del hilo incandescente                               | 850°           |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí             |
| CE                                                        | Sí             |
| Driver incluido.                                          | driver         |
| Artículo regulable                                        | No             |
| Orientabilidad                                            | Orientabile    |
| ángulo total (plano vertical)                             | 0 °            |
| ángulo total (plano horizontal)                           | 350 °          |
| Basculación                                               | No             |
| Practicabilidad                                           | No             |
| Transitabilidad                                           | No             |
| Cable incluido.                                           | No             |
| Resinado                                                  | No             |
| Tipología de emisión luminosa                             | Una emisión    |
| Peso neto                                                 | 2.1 Kg         |
| Protección descargas electrostáticas                      | No             |
| Protección contra sobretensiones                          | No             |

| Acabado cuerpo  |          |
|-----------------|----------|
| Material        | aluminio |
| Color           | Blanco   |
| Elaboración     | Pintura  |
| Acabado difusor |          |
| Material        | PC       |
| Elaboración     | Arenado  |

Luminaria de pared | 220-240 V | 144 topLED 35 W DC - 45 W AC | CRI 80  
**7607**



Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 144 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 4720 lm, with a 134.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a white finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.1 kg.

The total absorbed power is 45 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

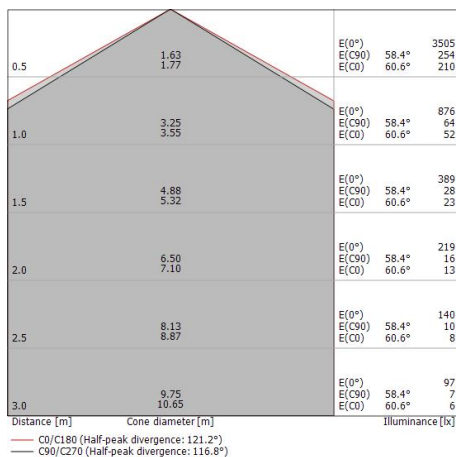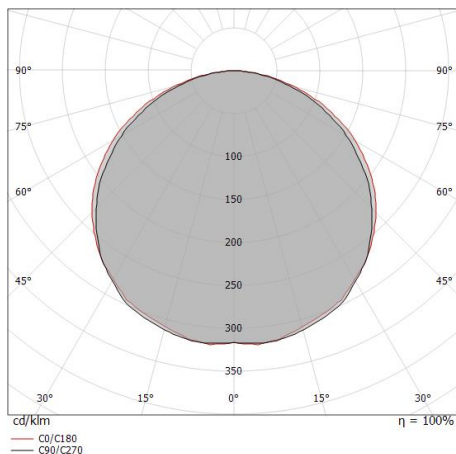

### Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 4 fuentes de luz de clase de eficiencia energética D.

### Características Luminotécnicas

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)               | 58 %           |
| Flujo luminoso (fuente)                | 4720 lm        |
| Flujo luminoso de luminaria            | 2768 lm        |
| Consumption                            | 45 W           |
| Rendimiento luminoso de las luminarias | 61 lm/W        |
| Temperatura de color                   | 3000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching  | 3 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático       | 80 Ra          |
| Temperatura de unión (luminaria)       | 80             |

---

Temperatura estándar del ambiente de servicio      25°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

## UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 26.2     |
| UGR transversal   | 26.9     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

## OPTICAL

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Óptica C90/C270             | 117°                |
| Óptica C0/C180              | 121°                |
| Light distribution symmetry | Symmetrical 2 assis |



Tablet\_W2 | Wall Lights | Accessories  
**7607**



Soporte  
L=660mm, H=5mm, D=50mm

Code  
Kit 83