



Tablet_W1



Luminaria de pared | 220-240 V
56 topLED 14 W DC - 15 W AC | CRI 90
7609

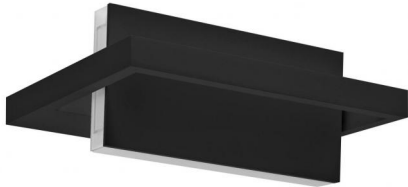

Datos técnicos	
Año de realización	2016
Tipo	Superficie
Posición de instalación	Pared
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	upward
Potencia nominal	14 W DC
Poder total	15 W
Flujo luminoso (fuente)	1826 lm
Voltage	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	1
IP	IP40
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	Orientabile
ángulo total (plano vertical)	0 °
ángulo total (plano horizontal)	350 °
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	1.048 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo	
Material	aluminio
Color	Negro
Elaboración	Pintura
Acabado difusor	
Material	PC
Elaboración	Arenado

Luminaria de pared | 220-240 V | 56 topLED 14 W DC - 15 W AC | CRI 90
7609


Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 56 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1826 lm, with a 130.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.048 kg.

The total absorbed power is 15 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

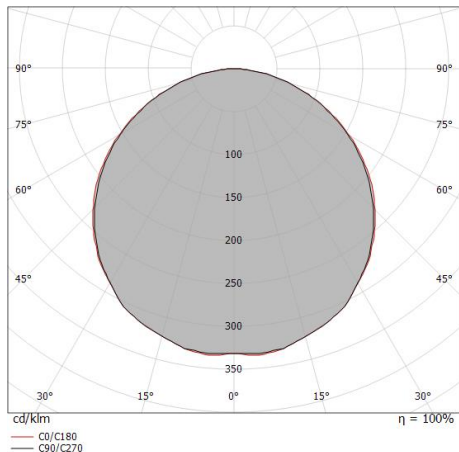

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.56 1.59	E(0°) 1460 E(C90) 115 E(C0) 112
1.0	3.13 3.18	E(0°) 365 E(C90) 29 E(C0) 28
1.5	4.69 4.76	E(0°) 162 E(C90) 13 E(C0) 12
2.0	6.25 6.35	E(0°) 91 E(C90) 7 E(C0) 7
2.5	7.82 7.94	E(0°) 58 E(C90) 5 E(C0) 4
3.0	9.38 9.53	E(0°) 41 E(C90) 3 E(C0) 3

— C0/C180 (Half-peak divergence: 115.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 114.8°)

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	64 %
Flujo luminoso (fuente)	1826 lm
Flujo luminoso de luminaria	1169 lm
Consumption	15 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	77 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80

Temperatura estándar del ambiente de servicio	25°C
---	------

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	26.8
UGR transversal	26.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C0/C180	115°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Tablet_W1 | Wall Lights | Accessories
7609



Soporte
L=239mm, H=5mm, D=50mm.
Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.

Finish	Code
Black	KIT0042