


Tablet_W1



Lampe murale | 220-240 V
16 topLED 4 W DC - 5 W AC | CRI 80
7600



Données techniques	
Année de réalisation	2014
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	upward
Puissance nominale	4 W DC
Pouvoir total	5 W
Flux lumineux (source)	534 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	0 °
angle total (plan horizontal)	350 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.674 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur	
Matériau	PC
Fabrication	Sablage

Lampe murale | 220-240 V | 16 topLED 4 W DC - 5 W AC | CRI 80
7600

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 16 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 534 lm, with a 133.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.674 kg.

The total absorbed power is 5 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	83 %
Flux lumineux (source)	534 lm
Flux lumineux du luminaire	444 lm
Consumption	4.9 W
Efficacité lumineuse du luminaire	90 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de	25°C
--	------

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

Lampe murale | 220-240 V | 16 topLED 4 W DC - 5 W AC | CRI 80
7600


Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 16 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 534 lm, with a 133.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.674 kg.

The total absorbed power is 5 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

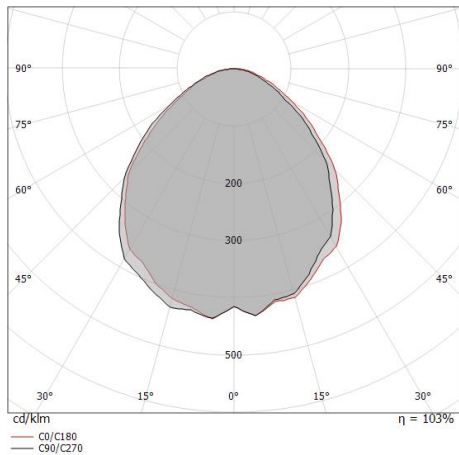

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	71 %
Flux lumineux (source)	534 lm
Flux lumineux du luminaire	383 lm
Consumption	5 W
Efficacité lumineuse du luminaire	76 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de

25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	18.2
UGR transversal	19.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical
Optique C0/C180	115°



Tablet_W1 | Wall Lights | Accessories
7600



Étrier
L=163mm, H=5mm, D=50mm

Code
Kit 80