


Lampe murale | 220-240 V
1 x powerLED 8.5 W DC - 10 W AC | CRI 90
9294

EAC CE     C.V.   



Données techniques	
Année de réalisation	2021
Typologie	Lampe murale
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Pouvoir total	10 W
Flux lumineux (source)	640 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Orientabile
angle total (plan vertical)	360 °
angle total (plan horizontal)	180 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	1.270 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	métal
Couleur	Rouge RAL 3000
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur	
Matériau	PMMA
Couleur	transparent

Finition montage	
Matériau	métal
Couleur	Rouge RAL 3000
Fabrication	Vernissage

Lampe murale | 220-240 V | 1 x powerLED 8.5 W DC - 10 W AC | CRI 90
9294



Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 640 lm, with a 75.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of metal and features a red ral 3000 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of metal, with a red ral 3000 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.270 kg.

The total absorbed power is 10 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

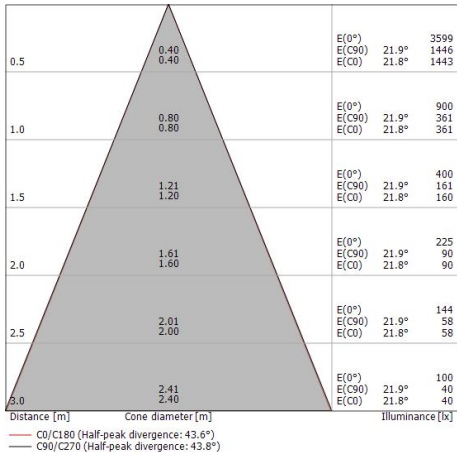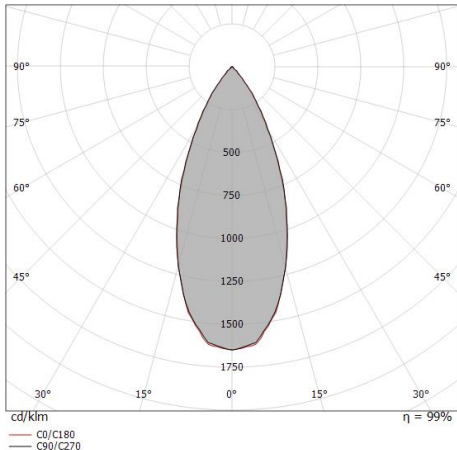

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	85 %
Flux lumineux (source)	640 lm
Flux lumineux du luminaire	545 lm
Consumption	10 W
Efficacité lumineuse du luminaire	54 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de	25°C
--	------

LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h (at Tj 85 Ta 25)

UGR

UGR axial	17.5
UGR transversal	17.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical
Optique C0/C180	44°