




Tischleuchten | 220-240 V
2 topLED 20 W DC - 24 W AC | CRI 90
9585

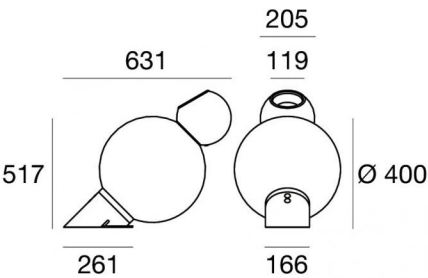

Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2021
Typ	Tischleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	20 W DC
Gesamtleistung	24 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2290 lm
Voltage	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	360 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Steckdose	Type F
Kabellänge	2.5 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	20.600 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz eloxiert
Bearbeitungstyp	Eloxierung
Oberfläche Diffusor	
Material	Glas
Farbe	transparent
Oberfläche sockel	
Material	Eisen
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Lackierung

Tischleuchten | 220-240 V | 2 topLED 20 W DC - 24 W AC | CRI 90
9585


Double emission table lamps for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 2 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2290 lm, with a 114.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a anodised black finish, processed by means of anodisation; the diffuser is made of glass. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 20.600 kg.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features a 2.5 m length.

The device features protection class I and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

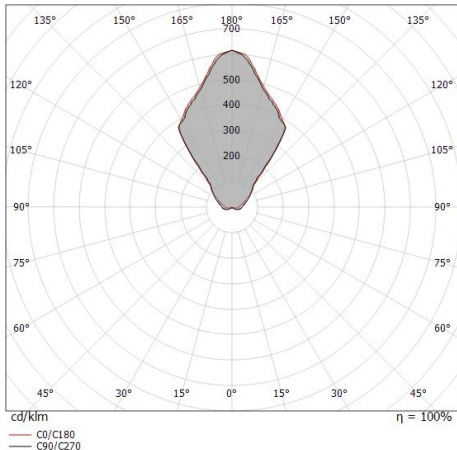

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	74 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2290 lm
Leuchten Lichtstrom	1711 lm
Consumption	24 W
Leuchten Lichtausbeute	71 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80

Standardumgebungstemperatur	25°C
-----------------------------	------

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

OPTICAL

Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical