


Suspension | 220-240 V | 16xE14  
9591



| Données techniques                                       |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Année de réalisation                                     | 2021                |
| Typologie                                                | Suspension          |
| Position d'installation                                  | Plafond             |
| Environnement d'installation                             | Intérieur           |
| Culot de la lampe                                        | 16 x E14            |
| Light emission direction                                 | downward and upward |
| Frequency                                                | 50-60 Hz            |
| Classe d'isolation                                       | 1                   |
| IP                                                       | IP20                |
| Essai au fil incandescent                                | 650°                |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui                 |
| CE                                                       | Oui                 |
| Article à intensité variable                             | Non                 |
| Orientable                                               | Non                 |
| Basculement                                              | Non                 |
| Piétinable                                               | Non                 |
| Carrossable                                              | Non                 |
| Câble inclus                                             | Non                 |
| Revêtement en résine                                     | Non                 |
| Poids net                                                | 5.700 Kg            |

| Finition corps     |               |
|--------------------|---------------|
| Matériau           | Laiton        |
| Couleur            | or            |
| Fabrication        | Galvanostégie |
| Finition diffuseur |               |
| Matériau           | métal         |
| Fabrication        | Vernissage    |
| Finition monture   |               |
| Matériau           | Laiton        |
| Couleur            | or            |
| Fabrication        | Galvanostégie |

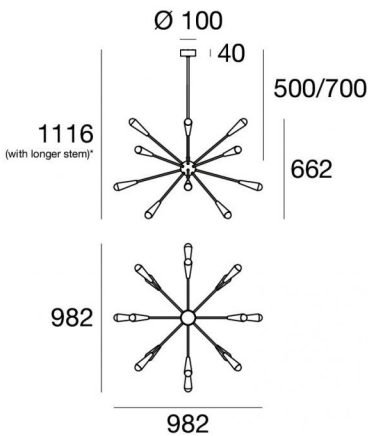

Suspension | 220-240 V | 16xE14  
**9591**

Double emission pendant luminaires for indoor application. LED  
lamplamp included, lamp cap 16xE14.

The device body is made of brass and features a gold finish, processed  
by means of electroplating; the diffuser is made of metal with a coating  
treatment; the mounting frame is made of brass, with a gold finish,  
processed by means of electroplating. The ingress protection degree is  
IP20; the total weight is of 5.700 kg.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Classe d'efficacité énergétique                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ce produit contient 16 sources lumineuses de classe d'efficacité<br>énergétique E. |          |
| Caractéristiques Techniques de l'éclairage                                         |          |
| Flux lumineux (source)                                                             | 12896 lm |
| Température de couleur                                                             | 2700 K   |
| Température de jonction (appareil)                                                 | 80       |
| Température standard de l'environnement de                                         | 25°C     |