


Trepiù



Suspension | 220-240 V
1 topLED 24 W DC - 27 W AC | CRI 90
9306

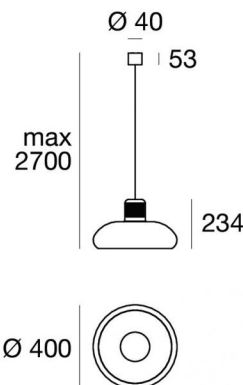

Données techniques	
Année de réalisation	2021
Typologie	Suspension
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Pouvoir total	27 W
Flux lumineux (source)	2535 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI-2 - PUSH DIM
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2.5 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	2.400 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	plastique - Aluminium
Couleur	RAL 1003 jaune - chrome
Fabrication	Galvanostégie

Finition diffuseur

Matériau	PMMA
Fabrication	Sablage

Finition monture

Matériau	métal
Fabrication	Vernissage



Suspension | 220-240 V | 1 topLED 24 W DC - 27 W AC | CRI 90
9306


Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 1 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2535 lm, with a 105.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a chrome finish, processed by means of electroplating The device body is made of plastic and features a ral 1003 yellow finish; the diffuser is made of pmma with a sandblasting treatment; the mounting frame is made of metal, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2.400 kg.

The total absorbed power is 27 W. The power supply cable is included and features a 2.5 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

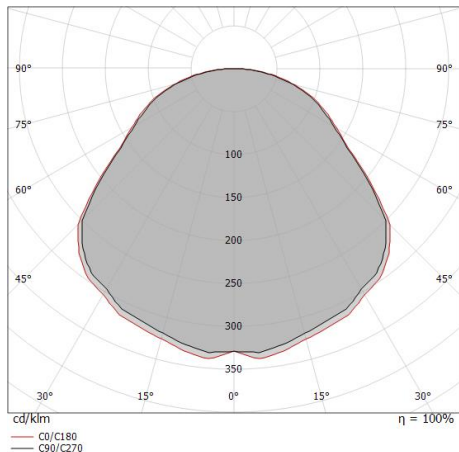

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.40 1.39	E(0°) 2007 E(C90) 200 E(C0) 208
1.0	2.79 2.77	E(0°) 502 E(C90) 50 E(C0) 52
1.5	4.19 4.16	E(0°) 223 E(C90) 22 E(C0) 23
2.0	5.59 5.55	E(0°) 125 E(C90) 12 E(C0) 13
2.5	6.98 6.93	E(0°) 80 E(C90) 8 E(C0) 8
3.0	8.38 8.32	E(0°) 56 E(C90) 6 E(C0) 6

Classe d'efficacit  nerg  tique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacit  nerg  tique E.

Caract  ristiques Techniques de l'  clairage

Light Output Ratio (LOR)	60 %
Flux lumineux (source)	2535 lm
Flux lumineux du luminaire	1525 lm
Consumption	27 W
Efficacit�� lumineuse du luminaire	56 lm/W
Temp��rature de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Temp��rature de jonction (appareil)	80

Temp  rature standard de l'environnement de

25  C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	22.4
UGR transversal	22.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical
Optique C0/C180	108��