



# Quad\_P9

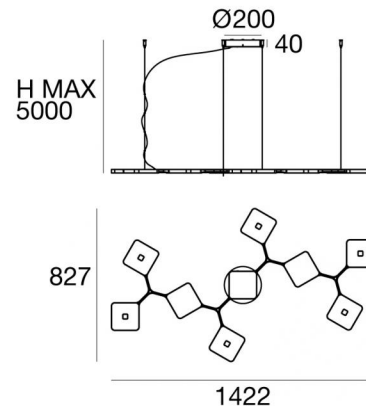

Sospensione | 220-240 V  
165 topLED 85 W DC - 89 W AC | CRI 90  
8523

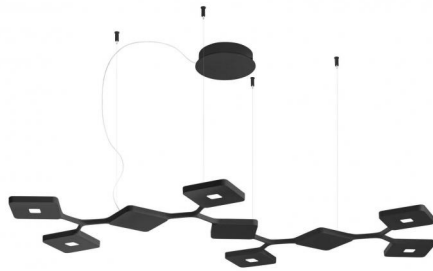

Dati tecnici	
Designer	Pio e Tito Toso
Anno di realizzazione	2016
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza	85 W
Flusso luminoso sorgente	8741 lm
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI - PUSH DIM
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	5000 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	6.3 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Nero RAL 9005 goffrato
Lavorazione	verniciatura
Finitura diffusore	
Materiale	policarbonato
Colore	Trasparente
Finitura montatura	
Materiale	metallo
Colore	Nero RAL 9005 goffrato
Lavorazione	verniciatura
Cavi Elettrificazione+sospensione	
Lunghezza max cavo	5000 mm



Sospensione | 220-240 V | 165 topLED 85 W DC - 89 W AC | CRI 90 | Base  
8523

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 165 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 8741 lm, con un'efficienza nominale di 102.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 gofrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in metallo, con una finitura di colore nero ral 9005 gofrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 6.3 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 89 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5000 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.

### Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	81 %
Flusso luminoso sorgente	8741 lm
Flusso luminoso apparecchio	7091 lm
Potenza reale apparecchio	89 W
Efficienza reale apparecchio	79 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25

### LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25 )


### OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Ottica C0/C180	139°
Ottica C90/C270	99°

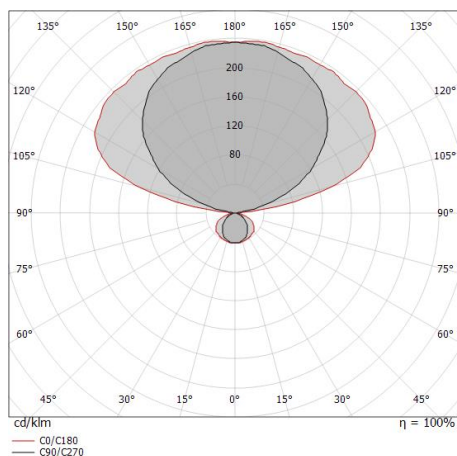



Quad\_P9 | Pendant Luminaires | Accessories  
**8523**



Dimmer  
Bluetooth, 220-240V

**Code**  
KIT0079